



- 【外 観】 微黄色液体
- 【液 性】 中性
- 【主成分】 界面活性剤、エステル系溶剤、キレート剤
- 【入目・荷姿】 18ℓ 金属缶 / 200ℓ ドラム缶

【用 途】

- ・ 塗装面、クロス、金属、プラスチック、鏡、ガラス、石材、陶器、ビニールレザー等の素材に付着した手垢、水垢、湯垢、石鹸カス、タバコのヤニ、油脂、血液、機械油等の洗浄
- ・ 店舗内の陳列棚、カウンター、塗装パネル、コピー機、電子レンジ等に付着した手垢、油脂汚れの洗浄
- ・ チューイングガム・シール残渣の除去

【特 長】


- ・ 強力な浸透力と洗浄力を持ち、汚れを素早く落とす
- ・ 中性のため、塗装面・プラスチック・非鉄金属等、広範囲での使用が可能
- ・ 店舗用洗剤として最適

【使用方法】

- ① 汚れの度合いに応じて、原液もしくは水・温水（～40℃）で希釈してご使用ください。
- ② ポリールQ1をスポンジやウエスにしみ込ませ、洗浄面を軽く擦ってください。
特にひどい汚れは、擦り込んで約5分間置いてから洗えば効果的です。
- ③ 洗浄後は水で洗い流すか、十分に拭き取りを行ってください。

汚れに対する洗剤濃度の目安		
ひどい汚れの場合	原液～5倍	本液 1ℓに対して、水 0～4ℓ
一般的な汚れの場合	5倍～10倍	本液 1ℓに対して、水 4～9ℓ
軽い汚れの場合	10倍～20倍	本液 1ℓに対して、水 9～19ℓ

【洗浄例】

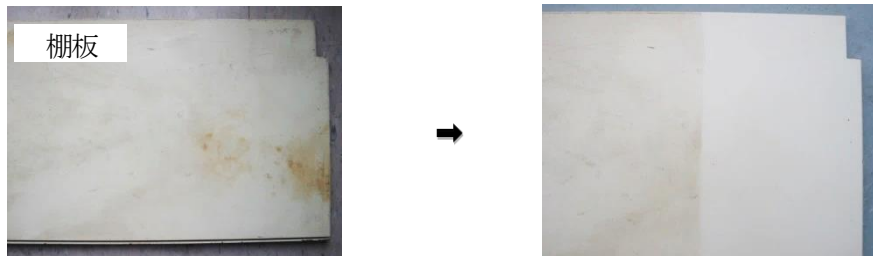

【取扱上の注意】

- ・ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください。
- ・ 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用してください。
- ・ 換気をよくして使用してください。
- ・ 塗装面に使用する場合は、塗料の種類によっては溶解することがあるので、目立たない所で試してからご使用ください。
- ・ 用途以外には使用しないでください。

【法規制】

PRTR法	有機則	消防法（危険物）
該 当	非該当	非該当

〔製造元〕



本 社 大阪府富田林市若松町東 1-205
TEL 0721-26-2271 (代表)
FAX 0721-26-2273

〔販 売〕

三菱ガス化学トレーディング株式会社

東京都千代田区神田錦町二丁目 2 番地 1 KANDA SQUARE 15 階
化学品第三部 化学品第三グループ
TEL03-6626-3363 FAX03-5577-1064

【金属に対する影響】

〔試験条件〕

洗浄剤濃度 …… 「ポリールQ1」原液及び10倍希釈液
洗浄剤温度 …… 常温
浸漬時間 …… 1時間

金属板の外観変化での判定

品 種	原 液	10倍希釈液
鉄	○	○
銅	○	○
アルミニウム	○	○
真鍮	○	○
ステンレス (SUS304)	○	○

判定基準：目視による外観の変化
○：変化なし

【樹脂・ゴムに対する影響】

洗浄剤濃度 …… 「ポリールQ1」原液及び10倍希釈液
洗浄剤温度 …… 常温
浸漬時間 …… 1時間

樹脂・ゴムの外観変化での判定

	原 液	10倍希釈液
硬質ポリ塩化ビニル	○	○
半硬質ポリ塩化ビニル	○	○
ポリメチルメタクリレート	○	○
ポリスチレン系 (ABS・PS)	○	○
ポリプロピレン	○	○
ポリエステル (PET)	○	○
クロロプレンゴム	○	○
ウレタンゴム	○	○
ブチルゴム	○	○
シリコンゴム	○	○

判定基準：目視による外観の変化
○：変化なし